TERADA MOTORS®

Bikini-Fairing for
Harley-Davidson XL1200CX Roadster

取付説明書

品番：XL-C2-C（クリアスクリーン）、XL-C2-S（スモークスクリーン）
適合車両：Harley-Davidson XL1200CX Roadster

この度は寺田モータースの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品を使用になる前に必ず以下の文面をお読み下さい。
下記注意事項、 警告に反した使用により損害が生じた場合の責任を当社では一切負いかねます。

免責事項

- 製品の装着には確かな技術を持った整備士、 またはメカニックが行う必要があります。 技術、 正しい知識を有さない方の作業に起因する事故や商品、 オートバイの破損については寺田モータースに一切の責任はございません。
- 指定車両以外への取り付け、 製品の分解、 加工、 改造は製品本来の機能が損なわれるだけでなく故障や事故の原因にもなります。 絶対に行わないでください。 上記作業を実施されたことによる事故や商品、 オートバイの破損に関しましては寺田モータースで一切責任を負うことはございません。
- 商品の誤った使用方法は重大事故につながるおそれがございます。 取扱説明書を熟読し正しい使用を心掛けてください。 誤った使用方法に起因する事故や商品、 オートバイの破損に関しましては寺田モータースで一切責任を負うことはございません。
- 寺田モータースの製品を車両に取り付ける前に取り付け後の車両がお住まいの国、 都道府県、 市町村の法律、 規則に反していないことを事前にご確認ください。 確認後の公道による使用、 および未確認の状態で行動を走行した場合全ては使用者の責任となります。
- 発送ミス、 不良品に関しましては商品到着後 10 日以内にお買い上げの店舗までご連絡下さい。 商品の取り付け、 加工後の返品については一切受け付けいたしません。 また発注ミス等お客様都合による返品につきましては返品に伴う送料、 手数料をご負担いただくことになります。

一般的な安全上の注意事項

- 製品の装着には確かな技術を持った整備士、 またはメカニックが行う必要があります。 技術、 正しい知識を有さない方の作業は重大事故につながるおそれがあります。
- 指定車両以外への取り付け、 製品の分解、 加工、 改造は製品本来の機能が損なわれるだけでなく故障や事故の原因にもなります。 絶対に行わないでください。
- エンジンが完全に冷えた状態で作業を行ってください。 エンジン停止後もしばらくはエンジン、 排気管及びその周辺は高温となっており火傷のおそれがあります。
- ご自分だけでなく周囲の人、 動物等にも十分ご注意ください。
- 作業中、 近くにガソリン等危険物、 可燃物を置かないでください。 引火、 火災のおそれがあります。
- 車体転倒のおそれがあります。 作業は必ず車両を水平にした状態で行ってください。
- 当社製品は性能、 品質向上のため予告なく変更される場合がございます。
- 製品本来の品質、 能力を維持するため定期的なメンテナンスを心掛けて下さい。

構成部品

No.	品名	品番	数量
①	フェアリング本体		1
②	スクリーン		1
③	ヘッドライト取り付け用メインステー		1
④	ヘッドライト取り付け用サブステー		1
⑤	サイドステー		1 組（2 本）
⑥	トラス M5x15		9
⑦	ナイロンワッシャー		9
⑧	ウェルナット M5		9
⑨	キャップボルト（ロング）		2
⑩	スクリーン固定用カラー		2
⑪	ワッシャー		1
⑫	ボタンキャップボルト		1
⑬	キャップボルト（ショート）		1

お問い合わせ先

有限会社　寺田モータース
http://www.teradamotors.com/
〒660-0075　兵庫県尼崎市大庄中通 1-1
Tel: 06-6418-8801 Fax: 06-6417-0981 E-mail: info@teradamotors.com

© TERADA MOTORS All Rights Reserved.

取付方法

1

ヘッドライト固定用ボルトを緩め
ヘッドライトブラケットを取り外します
（ヘッドライト本体を完全に車体から取り外す必要はありません）

2

ヘッドライト取り付け用メインステーと
ヘッドライト取り付け用サブステーを
組み合わせます

3

組み合わせたステーにさらにヘッドライトを取り付け、車体へと固定します。ヘッドライトの固定には⑪のワッシャーおよび⑫のボルトをご使用下さい。⑬のボルトはブラケットを車体へ固定する際に使用します。

4

※稀にヘッドライトメインステーの「開き A」がヘッドライトブラケットの幅 B より小さい場合がございます。
その際はステーを押し広げるか接触面を削る等加工し微調整して下さい。

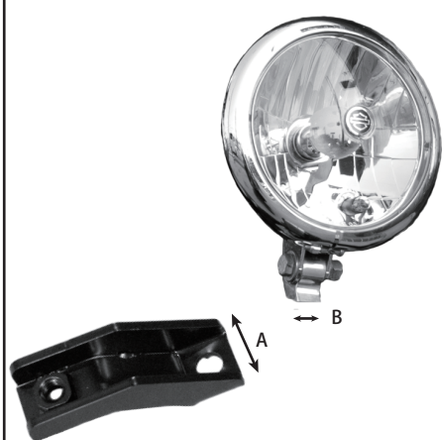

5

フロントフォーク上部を固定しているボルトを取り外しサイドステー⑤をカラー⑩、ボルト⑨を使用して仮留めします

6

フェアリング単体を取り付け、各部の位置を調整します

7

ステー⑤とフェアリング本体は図の箇所でそれぞれ固定します
固定にはウェルナット⑦、ナイロンワッシャー⑧、ボルト⑥をご使用下さい

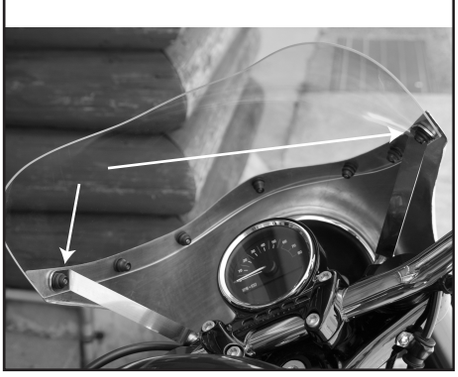

8

フェアリング本体下部は矢印の位置２点で固定します
取り付けにはボルト⑥、ウェルナット⑦、ナイロンワッシャー⑧にを使用します

位置調整完了後各部のボルトを本締めします

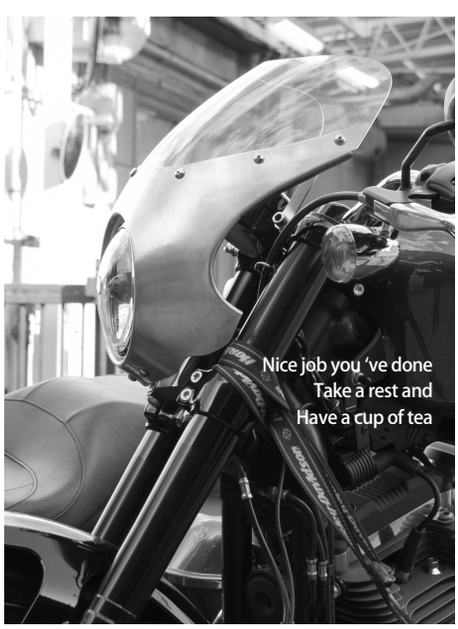

お問い合わせ先

有限会社　寺田モータース
http://www.teradamotors.com/
〒660-0075　兵庫県尼崎市大庄中通 1-1
Tel: 06-6418-8801 Fax: 06-6417-0981 E-mail: info@teradamotors.com

© TERADA MOTORS All Rights Reserved.